

 **ISTWELD**

The source of the world

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

www.istweld.com



ISTWELD
The source of the world

AMBALAJ

PACKAGE

WEBSITE



CATALOG



www.istweld.com

HOTMELT BANT - DUCT TAPE

Hotmelt, hızlı yapışma ve rahat kopma özelliği ile kutu, koli ve plastik türevi ürünlerin kapamalarına uygundur. Orta ile ağır yük içeren koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır. Otomatik kapatma işlemlerinde kullanılması uygundur.


Hotmelt is suitable for closing boxes, parcels and plastic products with its fast adhesion and easy breaking properties. It is used to close parcels and packaging materials containing medium to heavy loads. It is suitable for use in automatic closing operations.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Hotmelt ambalaj bantlarımız, en geniş uygulama esneğinisunar.
 - Hotmelt tutkalımız çözücü içermemektedir.
 - Manuel ve otomatik makinelerde üstün performans sağlar.
 - Hotmelt bantlar üstün gerilme mukavemeti, güvenilir bir yapışma özelliği sunar.
 - Manuel kullanıma uygun üstün kopma özelliğine sahiptir.
-
- Our hotmelt packaging tapes offer the widest application flexibilitypresents.
 - Our hotmelt glue does not contain solvents.
 - Provides superior performance in manual and automatic machines.
 - Hotmelt tapes offer superior tensile strength, reliable
 - It offers adhesion properties.
 - It has superior breaking properties suitable for manual use.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 45 mm X 100 mt 60'lı koli
- 45 mm X 100 mt In a Box 60 Piece

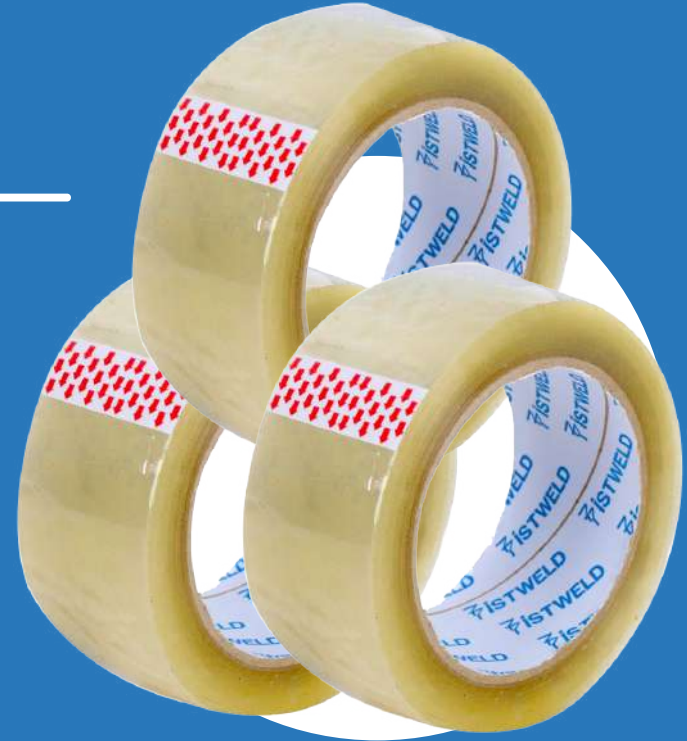

AKRİLİK BANT - ACRYLIC TAPE

Akrilik, hızlı yapışma ve rahat kopma özelliği ile kutu, koli ve plastik türevi ürünlerin kapamalarına uygundur.

Orta ile ağır yük içeren koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır. Otomatik kapatma işlemlerinde kullanılması uygundur.

Acrylic is suitable for closing boxes, parcels and plastic products with its fast adhesion and easy breaking properties.

It is used to close parcels and packaging materials containing medium to heavy loads.

It is suitable for use in automatic closing operations.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Akrilik ambalaj bantlarımız, en geniş uygulama esneğinisunar.
- Akrilik tutkalımız çözücü içermemektedir.
- Manuel ve otomatik makinelerde üstün performans sağlar.
- Akrilik bantlar üstün gerilme mukavemeti, güvenilir bir yapışma özelliği sunar.
- Manuel kullanıma uygun üstün kopma özelliğine sahiptir.

- Our Acrylic packaging tapes offer the widest application flexibility presents.
- Our Acrylic glue does not contain solvents.
- Provides superior performance in manual and automatic machines.
- Acrylic tapes offer superior tensile strength, reliable
- It offers adhesion properties.
- It has superior breaking properties suitable for manual use.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 45 mm X 100 mt 60'lı koli
- 45 mm X 100 mt In a Box 60 Piece



STREÇ FİLM - STRETCH FILM

Strech Film ambalajlama için en ekonomik çözümdür. Strech filmler endüstriyel birçok alanda popüler olarak kullanılmaktadır. Strech film, plastik olarak da adlandırılabilen şe af bir paketleme malzemesidir.

Stretch Film is the most economical solution for packaging. Stretch films are used in many industrial areas It is popularly used. Stretch film is a transparent packaging that can also be called plastic material.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

Sanayi Tipi Palet Stretch Filmin kullanılma amacı, ambalajlanan ürünlerin sabitlenmesini ve taşıma sırasında parçaların kendi aralarında hareketini önlemektir.

Kolilere yerleştirilen malzemeler, kalın ebatlardaki streç film ile sarılarak, nakliye esnasında hasar görmesi önlenir.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Mükemmel yapışkanlık
- Yüksek şeffaflık
- Yüksek yırtılma dayanımı
- Excellent adhesion
- High transparency
- High tear resistance

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 17 Mikron - 23 Mikron 6'lı koli
- 17 Micron - 23 Micron 6 Pieces in a Box

RENK - COLOR

- ŞEFFAF - TRANSPARENT
- SİYAH - BLACK





ISTWELD

The source of the world

ELDIVENLER

GLOVES

www.istweld.com

LUNA POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

LUNA POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Alt Yapı ve Bakım İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Infrastructure and Maintenance Manufacturing
- Building
- Mining
- Machinery and Equipment
- Automotive
- Storagec

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde elinize mükemmel uyum sağlar.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Beyaz/siyah polyester örme üzerine sarı/Siyah nitril kaplıdır.
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- It is resistant to wear and tear.
- Resistance to oil and grease thanks to nitrile coating shows.
- Thanks to its special mold, it fits perfectly in your hand.
- Polyester knitting makes it easier for your hands to breathe.
- Yellow/Black nitrile coated on white/black polyester knitting.
- Production for Size 9 and Size 10 is regular is being done.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift
- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



PINAR POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

PINAR POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Alt Yapı ve Bakım İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Infrastructure and Maintenance Manufacturing
- Building
- Mining
- Machinery and Equipment
- Automotive
- Storage

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde elinize mükemmel uyum sağlar.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Beyaz/siyah polyester örme üzerine sarı/Siyah nitril kaplıdır.
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- It is resistant to wear and tear.
- Resistance to oil and grease thanks to nitrile coating shows.
- Thanks to its special mold, it fits perfectly in your hand.
- Polyester knitting makes it easier for your hands to breathe.
- Yellow/Black nitrile coated on white/black polyester knitting.
- Production for Size 9 and Size 10 is regular is being done.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift
- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



KARINA PAMUK NİTRİL ELDİVEN

KARINA COTTON NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Alt Yapı ve Bakım İmalat
- İnşaat
- İmalat
- Madencilik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz
- Infrastructure and Maintenance Manufacturing
- Building
- Production
- Mining
- Machinery and Equipment
- Automotive
- Oil and Gas

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Pamuk ve Astar üzerine sarı Nitril Kaplı İş Eldiveni.
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde elinize mükemmel uyum sağlar.
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- It is resistance to wear and tear.
- Yellow Nitrile Coated Work Gloves on Cotton and Lining.
- It is resistant to oil and fat.
- Thanks to its special mold, it fits your hand perfectly.
- Production for Size 9 and Size 10 is regular It is being done.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift
- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



KIRLANGIÇ PAMUK NİTRİL ELDİVEN

KIRLANGIÇ COTTON NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Production
- Logistics
- Machinery and equipment
- Automotive
- Storage

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Pamuk astarlı dokuya sahiptir.
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.

- Yellow nitrile coated work gloves on cotton lining.
- Thanks to its knitted wristband and special mold, it provides a better grip and comfortable use.
- It has a cotton lining texture.
- Production for Size 9 and Size 10 is carried out regularly.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift
- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



PETEK POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

PETEK POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Machinery and equipment
- Automotive
- Storage
- Landscaping and Gardening Works
- Logistics
- Transportation
- Electronic
- Food processing
- Agriculture
- Packaging
- Assembly

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Pamuk astarlı dokuya sahiptir.
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.

- Yellow nitrile coated work gloves on cotton lining.
- Thanks to its knitted wristband and special mold, it provides a better grip and comfortable use.
- It has a cotton lining texture.
- Production for Size 9 and Size 10 is carried out regularly.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift

- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



MINE POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

MINE POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- Madencilik
- Production
- Machinery and equipment
- Automotive
- Storage
- Agriculture
- Packaging
- Assembly
- Infrastructure and maintenance
- Light Industry
- Mining

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Kırmızı Turuncu veya mavi polyester üzerine siyah nitril kaplı eldiven.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir, yap ve grese dayanıklıdır.
- Tırtıklı özel dokusu üstün kaydırmazlık sağlar.
- İnce ve Hafif olması sayesinde üstün el becerisi ve konfor sağlar.
- Polyester örgü yapısı elinizin hava almasını sağlar, terletme yapmaz.

- Black nitrile coated gloves on red orange or blue polyester.
- It is resistant to wear and tear, oil and grease resistant.
- Its special serrated texture provides superior slip resistance.
- Thanks to its thin and light weight, it provides superior dexterity and comfort.
- Polyester knitting structure allows your hand to breathe and does not cause sweating.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift

- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



PERA POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

PERA POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- Madencilik
- Production
- Machinery and equipment
- Automotive
- Storage
- Agriculture
- Packaging
- Assembly
- Infrastructure and maintenance
- Light Industry
- Mining

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir, yap ve grese dayanıklıdır.
- Tırtıklı özel dokusu üstün kaydırmazlık sağlar.
- İnce ve Hafif olması sayesinde üstün el becerisi ve konfor sağlar.
- Polyester örgü yapısı elinizin hava almasını sağlar, terletme yapmaz.

- It is resistant to wear and tear, oil and grease resistant.
- Its special serrated texture provides superior slip resistance.
- Thanks to its thin and light weight, it provides superior dexterity and comfort.
- Polyester knitting structure allows your hand to breathe and does not cause sweating.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift

- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



PERİ POLYESTER ÖRME NİTRİL ELDİVEN

PERİ POLYESTER KNITTED NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İmalat
- İnşaat
- Otomotiv
- Depolama
- Altyapı ve bakım
- Madencilik
- Production
- Building
- Automotive
- Storage
- Infrastructure and maintenance
- Mining

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Peri eldivenler aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Parmak hassasiyet yüksek ve konforludur.
- Üstün el becerisi ve esneklik özelliğine sahiptir.
- Poliüretan kaplama ile konfor ve sağlamlığı bir arada sağlamaktadır.
- Astar Polyester İplik
- Polyester iplikten örülmüş ve poliüretan ile kaplanmış iş eldiveni.
- 8 Beden ve 9 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.

- Fairy gloves are resistant to wear for a long time.
- Finger sensitivity is high and comfortable.
- It has superior dexterity and flexibility.
- It provides comfort and durability together with its polyurethane coating.
- Lining Polyester Thread
- Work gloves knitted from polyester yarn and coated with polyurethane.
- Production for Size 8 and Size 9 is carried out regularly.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift

- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box



FELIX PAMUK NİTRİL ELDİVEN

FELIX COTTON NITRILE GLOVES

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İmalat
- İnşaat
- Otomotiv
- Depolama
- Altyapı ve bakım
- Madencilik
- Petrol ve Gaz
- Production
- Building
- Automotive
- Storage
- Infrastructure and maintenance
- Mining
- Oil and Gas

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni.
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.

- Yellow nitrile coated work gloves on cotton lining.
- It is resistant to oil and grease.
- Thanks to its knitted wristband and special mold, it grips the hand better and provides comfortable use.
- It is resistant to wear and tear.
- Production for Size 9 and Size 10 is carried out regularly.
- There are 288 pairs in the box.

BOYUTLAR - DIMENSIONS

- 9/L Koli içi 288 Çift
- 10/XL Koli içi 288 Çift

- 9/L 288 Pairs in a box
- 10/XL 288 Pairs in a box





İSTWELD

The source of the world

KİMYASALLAR

CHEMICALS

WEBSITE



CATALOG



www.istweld.com

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU

RTV HIGH TEMPERATURE SILICONE

300°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için formüle edilmiş asetoksi silikondur.

It is an acetoxy silicone formulated for molding and bonding applications resistant to high temperatures up to 300°C.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Isıya karşı dayanıklı contaların oluşturulması
- Sürekli yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde
- Otomobil motor aksamlarında; diferansiyel kapağı, vites kutusu kapağı, motor kapağı ve karbüratör kapağı contası olarak
- Sıcak hava kanallarında
- Mekanik ve kimyasal olarak ısınma eğilimli tüm contalama işlemlerinde
- Creating heat-resistant gaskets
- In places constantly exposed to high temperatures.
- In automobile engine parts; as differential cover, gearbox cover, engine cover and carburetor cover gasket
- In hot air ducts
- In all sealing processes prone to mechanical and chemical heating

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır,
- %100 silikondur ve solvent içermez,
- +300 °C'ye kadar ısı dayanımına sahiptir,
- Hızlı kürlenir,
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar,
- Çok elastiktir ve deforme olmadan geri toplama özelliğine sahiptir.
- Single component, easy to apply
- It is 100% silicone and does not contain solvents
- It has heat resistance up to +300 °C
- Fast curing
- Thanks to its high adhesion feature, it provides excellent adhesion to many building materials.
- It is very elastic and has the ability to recover without deformation.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ML
- PAKET İÇİ 24 ADET
- 280 ML
- 24 pieces in a pack



GENEL AMAÇLI SİLİKON

GENERAL PURPOSE SILICONE

Sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamaları için özellikle cam, fayans, seramik ve alüminyum gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışan tek komponentli silikon.

Single-component silicone with strong adhesion to non-porous surfaces such as glass, tiles, ceramics and aluminium, for sealing and adhesion applications.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış ortamlarda genel sızdırmazlık uygulamalarında.
- Mutfak, banyo ve diğer ıslak yüzeylerde.
- Cam, fayans ve metal benzeri gözeneksiz malzemelerin yapıştırılmasında.
- In general sealing applications in indoor and outdoor environments.
- In kitchens, bathrooms and other wet surfaces.
- For bonding non-porous materials such as glass, tiles and metal.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir.
- Dik yüzeylerde akma yapmaz.
- Kurduğunda su geçirmez bariyer oluşturur.
- Nem ve küf oluşumunu yavaşlatan katkı malzemeleri içerir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Sıcaklık değişimlerine ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- -20C ve +120C arasındaki sıcaklıklarda işlevini kaybetmez.
- It has an acetoxycuring system.
- It does not flow on vertical surfaces.
- When it dries, it creates a waterproof barrier.
- It contains additives that slow down the formation of moisture and mold.
- Can be used indoors and outdoors
- It is resistant to temperature changes and weather conditions.
- Does not lose its function at temperatures between -20C and +120C

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 GR
- PAKET İÇİ 30 ADET
- 280 GR
- 30 pieces in a pack



DUŞA KABİN SİLİKONU SHOWER CABIN SILICONE

Islak yüzeylerde kullanılmak üzere küfe ve mantara karşı dayanımı artırılmış, mükemmel yapışan %100 asetoksi silikon.

100% with excellent adhesion, increased resistance to mold and fungi, for use on wet surfaces. acetoxi silicone.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Banyo, mutfak gibi yüksek nemli mekanlarda,
- Duş kabini, küvet, lavabolar vb. montajında ve etrafında sızdırmazlık amaçlı,
- Fayansların su ile temas edebilecek birleşme yerlerinde,
- Soğuk hava depoları ünitelerinde,
- Mutfak eşyaları ve banyo mobilyalarında sızdırmazlık amacıyla,
- Sıhhi tesisat uygulamalarında.
- High humidity areas such as bathrooms and kitchens in places,
- Shower cabin, bathtub, sinks, etc sealing in and around assembly purposeful,
- Tiles may come into contact with water at junctions,
- In cold storage units, In kitchenware and bathroom furniture
- For sealing purposes, In plumbing applications.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır, %100 silikondur ve solvent içermez, Küf ve mantar oluşturmaz.
- UV ışınlarına dayanıklıdır ve çatlama sararma yapmaz.
- Hızlı kürlenir ve saatler içinde su geçirmez forma ulaşır.
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Deterjan, temizlik malzemelerine ve kimyasallara dayanıklıdır, Fayans, seramik, cam gibi gözeneksiz yüzeylere güçlü yapışma sağlar
- It is single component, easy to apply, It is 100% silicone and does not contain solvents. Does not cause mold and fungus.
- It is resistant to UV rays and does not crack or yellow.
- It cures quickly and reaches waterproof form within hours.
- Thanks to its high adhesion properties, it can be used on many building materials Provides excellent adhesion.
- Resistant to detergents, cleaning materials and chemicals, Strong adhesion to non-porous surfaces such as tiles, ceramics and glass provides

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 GR
- PAKET İÇİ 24 ADET
- 280 GR
- 24 pieces in a pack



AYNA SİLİKONU MIRROR SILICONE

Ayna yapıştırma uygulamaları için dizayn edilmiş hızlı kuruyan, nötr silikon bazlı yapıştırıcı.

Fast drying, neutral silicone based adhesive designed for mirror bonding applications.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış mekanlarda,
- Ayna yapıştırmada,
- Asite hassas alkali ve metal yüzeylerde sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında,
- Cam, alüminyum ve sırlı yüzeylerin birleşme kombinasyonlarında,
- Sırlı yapılı fayans ve süs eşyalarının yapıştırılmasında.
- Indoor and outdoor areas,
- In mirror bonding,
- In sealing and bonding applications on acid-sensitive alkaline and metal surfaces,
- In the combination of glass, aluminum and glazed surfaces,
- In bonding glazed tiles and ornaments.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır,
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Kokusuz kuruma yapar,
- Ayna üzerinde korozyona neden olmaz,
- Solvent içermez, uzun ömürlüdür,
- Çok hızlı kürlenir,
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.

- It is single component, easy to apply,
- Resistant to weather conditions and UV rays,
- Dries odorlessly,
- Does not cause corrosion on the mirror,
- Does not contain solvent, is long-lasting,
- Cures very quickly,
- Provides excellent adhesion to many building materials thanks to its high adhesion properties.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ml
- 12'li koli
- 280 ml
- 12 pieces in box



MONTAJ YAPIŞTIRICI MONTAGE ADHESIVE

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Skirting, door sill and threshold, window in marble installation.
- Stropier and curtain rail installation.
- Sink gluing
- Metal, plastic, wood-like structure for gluing accessories.
- Sound and heat insulation panels in its assembly.
- In mirror pasting.
- Süpürgelik, kapı pervazı ve eşiği, pencere mermeri montajında.
- Stropiyer ve perde rayı montajında.
- Evye yapıştırırmada
- Metal, plastik, ahşap benzeri yapı aksesuarlarının yapıştırılmasında.
- Ses ve ısı izolasyon levhalarının montajında.
- Ayna yapıştırırmada.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Yüksek ilk tutunma gücü sayesinde yapı malzemelerinin mekanik yöntemlerle sabitlenmeksizin yapıştırılabilmelerine imkan verir.
- Ahşap, cam, beton, fayans, tuğla, alçı, bazı plastikler, metal gibi pek çok yapı malzemesine çok güçlü yapıştırır.
- Esnekliği sayesinde titreşimleri ve hareketleri emer; hareketli yapı elemanlarında kullanılabilir.
- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilir.
- Hava şartlarına ve neme karşı dayanıklıdır.

- Thanks to its high initial adhesion strength, the structure without fixing the materials by mechanical methods It allows them to be glued.
- Wood, glass, concrete, tiles, brick, plaster, some plastics, It adheres very strongly to many building materials such as metal.
- Thanks to its flexibility, it absorbs vibrations and movements; It can be used in moving structural elements.
- It can be applied to damp and wet surfaces.
- It is resistant to weather conditions and moisture.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ML
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 280 ML
- 12 pieces in a pack



GENEL AMAÇLI SİLİKONİZE MASTİK

GENERAL PURPOSE SILICONIZED SEALANT

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Yapılarda çatlak ve ufak boşlukların doldurulmasında.
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında.
- Yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde
- Filling cracks and small gaps in buildings.
- In the assembly of PVC, wooden and aluminum joinery.
- At the joints of building materials

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Kullanıma hazır tek komponentli sızdırmazlı malzemesi.
- Esnekliğini muhafaza eder.
- Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemeleri üzerine iyi yapışır.
- Üzeri boyanabilir.
- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Ready-to-use single-component sealant.
- It maintains its flexibility.
- It adheres well to building materials such as concrete, brick, metal and wood.
- It can be painted over.
- It does not contain solvents and is odorless.

AMBALAJ - PACKAGING

- 450 GR
- PAKET İÇİ 30 ADET
- 450 GR
- 30 pieces in a pack



POLİÜRETAN MASTİK (ÇELİK SİLİKON)

POLYURETHANE SEALANT (STEEL SILICONE)

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Otomotiv karoser, konteyner ve karavan imalatında.
- Yapı sektöründe sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında.
- Metal saç yapıştırma ve sızdırmazlık işlerinde.
- Havalandırma kanalları ve yağmur suyu oluklarında.
- Automotive body, container and in caravan manufacturing.
- Sealing and sealing in the construction industry in bonding applications.
- Metal sheet bonding and sealing in their work.
- Ventilation ducts and rain water in the gutters.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Orta sertlikte, yüksek mukavemettedir.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Metal, cam, ahşap, beton, tuğla, fayans gibi malzemelere astar gerektirmeksizin çok güçlü yapışır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir, hava şartlarına dayanıklıdır.
- İhmal edilebilir ölçüde hacim kaybına uğrar.
- Üzeri boyanabilir.
- Dik yüzeyde akma yapmaz.
- Kimyasallara dayanımı yüksektir.

- It has medium hardness and high strength.
- It has permanent elasticity.
- Materials such as metal, glass, wood, concrete, brick and tiles It adheres very strongly without requiring a primer.
- Can be used indoors and outdoors, weatherproof It is durable.
- It suffers negligible volume loss.
- It can be painted over.
- It does not flow on vertical surfaces.
- It has high resistance to chemicals.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ML
- PAKET İÇİ 25 ADET
- 280 ML
- 25 pieces in a pack



AKVARYUM SİLİKONU - AQUARIUM SILICONE

Akvaryum montajı ve cam üzerinde sızdırmazlık işleri için formüle edilmiş mükemmel yapışan silikon.

Excellent adhesive silicone formulated for aquarium installation and sealing on glass.

UYGULAMA - USAGE

- İç ve dış mekanlarda.
- Akvaryum imalatında.
- Cam malzemelerin yapıştırılmasında.
- Cam vitrin montajında.

- Indoors and outdoors.
- In aquarium manufacturing.
- For bonding glass materials.
- Glass showcase assembly.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- %100 silikondur ve solvent içermez.
- UV ışınlarına dayanıklıdır ve çatlama sararma yapmaz.
- Hızlı kürlenir ve saatler içinde su geçirmez forma ulaşır.
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar
- Deterjan, temizlik malzemelerine ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Akvaryum canlılarına zarar verebilecek kimyasallar içermez.

- It is single component and easy to apply.
- It is 100% silicone and does not contain solvents.
- It is resistant to UV rays and does not crack or yellow.
- It cures quickly and reaches a waterproof form within hours.
- Thanks to its high adhesion properties, it provides excellent adhesion to many building materials.
- It is resistant to detergents, cleaning materials and chemicals.
- It does not contain chemicals that may harm aquarium creatures.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ML
- PAKET İÇİ 24 ADET
- 280 ML
- 24 pieces in a pack



KRİSTAL MONTAJ YAPIŞTIRICI CRYSTAL MOUNTING ADHESIVE

Gelişmiş MS polimer (STP) teknolojisiyle üretilmiş, çok fonksiyonlu şeffaf yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesi.

Multifunctional transparent adhesive and sealant produced with advanced MS polymer (STP) technology.

UYGULAMA - USAGE

- Plastik, fiberglass, ahşap, cam, beton, fayans ve bazı plastikler dahil pek çok malzeme üzerinde kullanılabilir.
 - Ekstra şeffaf sızdırmazlık malzemesi ihtiyaçlarında.
 - Cam malzemelerin etrafında sızdırmazlık uygulamalarında.
 - Esnek yapıştırma uygulamalarında.
 - Ev kullanıcıları için genel amaçlı yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında.
-
- It can be used on many materials, including plastic, fiberglass, wood, glass, concrete, tiles and some plastics.
 - In case of extra transparent sealant needs.
 - In sealing applications around glass materials.
 - In flexible bonding applications.
 - For general purpose bonding and sealing applications for home users.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Ekstra şeffaf estetik görünüm.
 - Anında tutunma özelliği.
 - Solvent ve izosiyanat içermez.
 - Tam kurumadan sonra daima elastikiyet gösterir.
 - Güçlü ve esnek.
 - İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
 - Hacim kaybına uğramaz.
 - Hava kabarcıksız kurur.
-
- Extra transparent aesthetic appearance.
 - Instant hold feature.
 - It does not contain solvents and isocyanates.
 - It always shows elasticity after complete drying.
 - Strong and flexible Can be used indoors and outdoors
 - It does not lose volume.
 - Dries without air bubbles.

AMBALAJ - PACKAGING

- 290 ML
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 290 ML
- 12 pieces in a pack



SOSİS POLİÜRETAN MASTİK (ÇELİK SİLİKON)

SAUSAGE POLYURETHANE SEALANT (STEEL SILICONE)

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış mekanlarda
- Yapı sektöründe tüm sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında
- Beton, metal, ahşap, PVC, betopan gibi yapı elemanlarının genel montaj ve sızdırmazlığında
- Çatı ve cephe sandviç panel montaj ve sızdırmazlığında
- Otomotiv karoser, konteyner, kamyonet gibi imalat uygulamalarında
- Çatı ve teras, havalandırma kanalları ve yağmur olukları uygulamalarında kullanılır.
- Indoors and outdoors
- All sealing and sealing applications in the construction industry in bonding applications
- Such as concrete, metal, wood, PVC, betopan
- General assembly and assembly of building elements in sealing
- Roof and facade sandwich panel assembly and installation in sealing
- Automotive body, container, in manufacturing applications such as pickup trucks
- Roof and terrace, ventilation ducts and in rain gutter applications is used.


ÖZELLİKLER - FEATURES

- Tek bileşenlidir, kolay uygulanır
- Hızlı kurur
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Üzeri boyanabilir
- Akma yapmaz
- Kalıcı elastik kabiliyetine sahiptir
- Kimyasal dayanımı yüksektir
- Kürlendikten sonra hava şartlarından etkilenmez
- Yüksek yapışma özelliğine sayesinde birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.

AMBALAJ - PACKAGING

- 600 ML
- PAKET İÇİ 20 ADET
- 600 ML
- 20 pieces in a pack

- It has medium hardness and high strength.
- It has permanent elasticity.
- Materials such as metal, glass, wood, concrete, brick and tiles It adheres very strongly without requiring a primer.
- Can be used indoors and outdoors, weatherproof It is durable.
- It suffers negligible volume loss.
- It can be painted over.
- It does not flow on vertical surfaces.
- It has high resistance to chemicals.

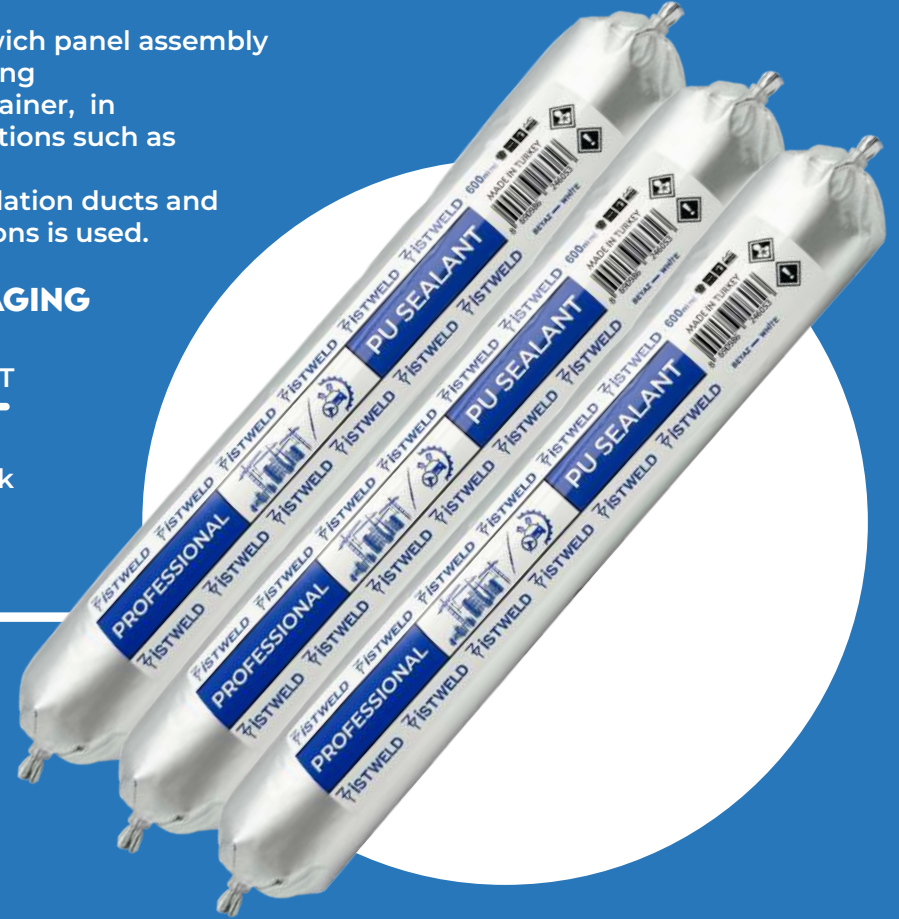

TAM DOLUM POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜK

FULL FILLING POLYURETHANE PADDING FOAM

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış mekan kapı kasalarının montajında
- Klima montajında
- Mukavemetli köpüğün istendiği diğer montaj uygulamalarında
- Indoor and outdoor door in the assembly of safes
- In air conditioning installation
- Strength foam Other assembly as desired in applications

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Çok güçlü yapıştır.
- Yüksek mukavemete sahiptir, yük taşıyabilir.
- Büyüme kontrollüdür, aşırı şişme yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kesilebilir, zımparalanabilir, üzeri boyanabilir
- It adheres very strongly.
- It has high strength and can carry loads.
- Growth is controlled and does not cause excessive swelling.
- It does not lose volume.
- Can be cut, sanded, painted

AMBALAJ - PACKAGING

- 845 GR
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 845 GR
- 12 pieces in a pack



MAXİ POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜK

MAXI POLYURETHANE PADDING FOAM

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış mekan kapı kasalarının montajında
- Klima montajında
- Mukavemetli köpüğün istendiği diğer montaj uygulamalarında
- Indoor and outdoor door in the assembly of safes
- In air conditioning installation
- Strength foam Other assembly as desired in applications

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Çok güçlü yapıştır.
- Yüksek mukavemete sahiptir, yük taşıyabilir.
- Büyüme kontrollüdür, aşırı şişme yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kesilebilir, zımparalanabilir, üzeri boyanabilir
- It adheres very strongly.
- It has high strength and can carry loads.
- Growth is controlled and does not cause excessive swelling.
- It does not lose volume.
- Can be cut, sanded, painted

AMBALAJ - PACKAGING

- 1000 GR
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 1000 GR
- 12 pieces in a pack



GENEL AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK

GENERAL PURPOSE POLYURETHANE FOAM

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Kapı ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması.
- Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetra- syon boşluklarının doldurulması.
- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların İzolasyon amaçlı doldurulması.
- Pano, tablo, klima, havalandırma kanalı vs için montaj uygulamaları.
- Door and window frames filling of surrounding spaces.
- For gas, water, electricity etc. installations penetration gaps of pipes filling.
- Holes, cracks and holes in buildings
- For insulation purposes of gaps filling. Panel, table, air conditioner, ventilation Mounting applications for duct etc.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Düşük büyüme yapar, yüzeylere aşırı basınç uygulamaz ve kapı kasalarını germez.
- Yüksek verim verir, daha fazla kapı ve pencere montajı imkanı sağlar.
- Çok hızlı kurur, nemlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Mükemmel hücre yapısı ve stabilite, yalıtım değeri yüksektir ve çekme yapmaz.
- Yarı esnek yapıda, kolayca şekle sokulabilir, kesilme ihtiyacı duyulmaksızın el ile düzeltilebilir.
- Causes low growth, excessive pressure on surfaces It does not apply and does not stretch the door frames.
- Gives high efficiency, more doors and windows Provides installation opportunity.
- It dries very quickly, eliminating the need for moisturizing lifts.
- Excellent cell structure and stability, insulation value It is high and does not shrink.
- Semi-flexible, easy to shape and cut It can be corrected manually without any need.

AMBALAJ - PACKAGING

- 600 GR
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 600 GR
- 12 pieces in a pack



MANTOLAMA KÖPÜĞÜ ADHASIVE FOAM

Mantolama ve izolasyon levhalarının binaların dış cephe montajında kullanılabilen yapıştırıcı poliüretan köpük.

Polyurethane adhesive that can be used in the exterior installation of sheathing and insulation boards of buildings foam.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İç ve dış mekan kapı kasalarının montajında
- Klima montajında
- Mukavemetli köpüğün istendiği diğer montaj uygulamalarında
- Indoor and outdoor door in the assembly of safes
- In air conditioning installation
- Strength foam Other assembly as desired in applications

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Çok güçlü yapışır.
- Yüksek mukavemete sahiptir, yük taşıyabilir.
- Büyüme kontrollüdür, aşırı şişme yapmaz.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kesilebilir, zımparalanabilir, üzeri boyanabilir
- It adheres very strongly.
- It has high strength and can carry loads.
- Growth is controlled and does not cause excessive swelling.
- It does not lose volume.
- Can be cut, sanded, painted

AMBALAJ - PACKAGING

- 900 GR
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 900 GR
- 12 pieces in a pack



TABACALI POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

GUN POLYURETHANE FILLING FOAM

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Kapi ve pencere kasalarını çevreleyen boşlukların doldurulması
- Gaz, su, elektrik vb tesisatlara ait boruların penetrasyon boşluklarının doldurulması.
- Binalardaki delik, çatlak ve boşlukların izolasyon amaçlı doldurulması.
- Filling the gaps surrounding door and window frames
- Filling the penetration gaps of pipes belonging to gas, water, electricity, etc installations.
- Filling of holes, cracks and gaps in buildings for insulation purposes.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Yüksek verim; daha fazla kapi ve pencere montajı
- Tabancalı uygulama; daha kolay ve kontrollü dozajlama
- Kontrollü şişme; kapi kasaları üzerinde düşük basınç.
- Hızlı kuruma; yarım saat içerisinde kesilebilir sertlik.
- High efficiency; More door and window installation
- Application with gun; easier and controlled dosing
- Controlled swelling; low pressure on door frames.
- Fast drying; Hardness that can be cut within half an hour

AMBALAJ - PACKAGING

- 845 GR
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 845 GR
- 12 pieces in a pack



PU KÖPÜK VE TABANCA TEMİZLEYİCİ

PU FOAM & GUN CLEANER

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük tabancalarının ve henüz kurummasını tamamlamamış PU Köpüklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Solvent-based aerosol foam cleaner helps clean foam guns and PU Foams that have not yet dried.

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- PU Köpük temizleyicisidir,
- PU Köpük lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.
- PU Köpük tabancalarının temizlenmesinde.
- It is a PU Foam cleaner.
- It is used to remove PU Foam stains.
- For cleaning PU Foam guns.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Güçlü ve etkili temizlik sağlar.
- Uygulanması kolaydır.
- Hızlı kuruma özelliği.
- Provides powerful and effective cleaning.
- It is easy to apply.
- Quick drying feature.

AMBALAJ - PACKAGING

- 500 ML
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 500 ML
- 12 pieces in a pack



ÇAPAK ÖNLEYİCİ SPREY ANTI-SPATTER SPRAY

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- İş parçasında kaynak yapılacak metal yüzeyine uygulanarak kaynak sıçrantılarının yüzeye yapışmasını önler.
- The metal surface to be welded on the workpiece prevents weld spatter from sticking to the surface by applying prevents.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Endüstriyel bir üründür.
- Uzun süreli aktivite sağlar.
- Korozyon direncini artırır.
- Silikon içermez.
- Yanıcı değildir.
- It is an industrial product.
- Provides long-term activity.
- It increases corrosion resistance.
- It does not contain silicone.
- It is not flammable.

AMBALAJ - PACKAGING

- 400 ML
- PAKET İÇİ 24 ADET
- 400 ML
- 24 pieces in a pack



KİMYASAL DÜBEL - CHEMICAL ANCHOR

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Beton, mermer, taş vb. malzemelerin delikli tuğla ve briket duvarlara yapıştırma ve ankraj işlemleri
- Makine & sistem ankrajlama ve kurulum işleri
- Anten çanağı ve TV sistemleri montajı
- Kalorifer ve boru tesisatı
- Lamba ve aydınlatma sistemleri kurulumu
- Yol işaret tabelaları yerleştirme
- Trabzan, çit ve balkon korkuluğu montajı
- Mutfak ve banyo dolaplarının montajı
- Banyo amatör ve aksesuar montajı
- GSM baz istasyonu kurulumu ve duvar & tavanlardaki dekoratif panellerin sabitlenmesi

- Concrete, marble, stone etc. Bonding and anchoring of materials to perforated brick and briquette walls
- Machine & system anchoring and installation works
- Antenna dish and TV systems installation
- Heating and pipework
- Lamp and lighting systems installation
- Placing road signs
- Installation of handrails, fences and balcony railings
- Installation of kitchen and bathroom cabinets
- Bathroom fixture and accessory installation
- GSM base station installation and fixing of decorative panels on walls & ceilings.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş
- Genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür
- Yüksek mekanik kuvvet
- Ekonomiktir
- Hızlı kürleşir ve kurur
- Damlamayan macun kıvamındadır
- Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar
- Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir
- Delikli tuğla dahil çeşitli yapı malzemeleriyle uyumludur

- Specially formulated for anchoring operations in various construction applications
- It is a general purpose, polyester based, two component, high quality product.
- High mechanical strength
- It is economical
- Cures and dries quickly
- It has the consistency of a non-drip paste
- Saves time and labor
- Application can be made even at low temperatures
- Compatible with a variety of building materials including perforated brick

AMBALAJ - PACKAGING

- 300 ML
- PAKET İÇİ 20 ADET
- 300 ML
- 20 pieces in a pack



PRO YAĞ SÖKÜCÜ - PRO OIL REMOVER

Eşsiz formülüyle metalleri pastan ve korozyondan korur, sıkışmış parçaları gevşetir, nemi uzaklaştırır ve neredeyse her şeyi yağlar. Hatta WD-40 yağı, kiri ve birçok yabancı maddeyi yüzeylerden temizler.

Its unique formula protects metals from rust and corrosion, loosens stuck parts, removes moisture and lubricates almost everything. WD-40 even removes oil, dirt and many foreign substances from surfaces.

UYGULAMA - USAGE

- Bahçe araç ve ekipmanları
- Akü bağlantıları
- Bisiklet iskeleti
- Kapı kilitleri ve menteşeleri
- Elektrikli aletler
- Motorlar
- Kompozit malzemeler
- Egzoz sistemleri

- Garden tools and equipment
- Battery connections
- Bicycle frame
- Door locks and hinges
- electrical appliances engines
- Composite materials
- exhaust systems

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Pası önler ve elektriksel bileşenleri korur.
- Sıkışmış parçalara nüfuz ederek onları serbest bırakır.
- Ekipman ve parçaları sürtünmesiz çalışma kayganlaştırarak çalışma sağlar.
- Yağ, kir ve isi uzaklaştırır.
- Metal yüzeyleri pas ve aşınmaya karşı korur.
- Kullanımı kolaydır.

- Prevents rust and protects electrical components.
- Penetrates and releases stuck parts.
- It ensures frictionless operation by lubricating equipment and parts.
- It removes oil, dirt and heat.
- Protects metal surfaces against rust and wear.
- It is easy to use.

AMBALAJ - PACKAGING

- 280 ML
- PAKET İÇİ 24 ADET
- 280 ML
- 24 pieces in a pack



AKRİLİK SPREY BOYA ACRYLIC SPRAY PAINT

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Metal, ahşap, duvar ve bisiklet, motosiklet, buzdolabı, radyatör, mobilya, demir
- aksam, duvar, deniz araçları vs. gibi eşya gençleştirme, onarım,
- hobi, klasik dekorasyon işlerinin yanı sıra, çok farklı ihtiyaçlara
- cevap verebilecek oto plastik tampon, oto jant boyaları, yüksek
- hararet soba boyası, şeffaf tahta koruyucu, vernikler her türlü
- yüzey kolayca ve güvenle, dekoratif bir şekilde uygulanabilir.

- Metal, wood, wall and bicycle, motorcycle, refrigerator, radiator, furniture, iron components, walls, marine vessels, etc. items such as rejuvenation, repair, hobby, as well as classical decoration works, can be used for many different needs. auto plastic bumper, auto rim paints, high
- heat stove paint, transparent wood protector, all kinds of varnishes
- The surface can be applied decoratively, easily and safely.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- İSTWELD Sprey Boya tatbik edildiği yüzeye tutunma gücünün yanı sıra örtme ve kapaticılığı çok yüksektir
- Elastik ve dayanıklı koruyucu bir film tabaka oluşturur
- 400 ml sprej ambalajlarda kullanıma hazırdır
- Kurşunsuzdur
- Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde bulundurmaz

- İSTWELD Spray Paint has the ability to adhere to the surface on which it is applied, as well as its ability to cover and Coverage is very high
- Creates an elastic and durable protective film layer
- Ready to use in 400 ml spray packages
- It is lead free
- It does not contain any substances that damage the ozone layer.

AMBALAJ - PACKAGING

- 400 ML
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 400 ML
- 12 pieces in a pack



AKRİLİK SPREY BOYA EKO ACRYLIC SPRAY PAINT ECO

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- Metal, ahşap, duvar ve bisiklet, motosiklet, buzdolabı, radyatör, mobilya, demir
- aksam, duvar, deniz araçları vs. gibi eşya gençleştirme, onarım,
- hobi, klasik dekorasyon işlerinin yanı sıra, çok farklı ihtiyaçlara
- cevap verebilecek oto plastik tampon, oto jant boyaları, yüksek
- hararet soba boyası, şeffaf tahta koruyucu, vernikler her türlü
- yüzey kolayca ve güvenle, dekoratif bir şekilde uygulanabilir.

- Metal, wood, wall and bicycle, motorcycle, refrigerator, radiator, furniture, iron components, walls, marine vessels, etc. items such as rejuvenation, repair, hobby, as well as classical decoration works, can be used for many different needs. auto plastic bumper, auto rim paints, high
- heat stove paint, transparent wood protector, all kinds of varnishes
- The surface can be applied decoratively, easily and safely.

ÖZELLİKLER - FEATURES

- İSTWELD Sprey Boya tatbik edildiği yüzeye tutunma gücünün yanı sıra örtme ve kapaticılığı çok yüksektir
- Elastik ve dayanıklı koruyucu bir film tabaka oluşturur
- 400 ml sprej ambalajlarda kullanıma hazırdır
- Kurşunsuzdur
- Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde bulundurmaz
- İSTWELD Spray Paint has the ability to adhere to the surface on which it is applied, as well as its ability to cover and Coverage is very high
- Creates an elastic and durable protective film layer
- Ready to use in 400 ml spray packages
- It is lead free
- It does not contain any substances that damage the ozone layer.

AMBALAJ - PACKAGING

- 300 ML
- PAKET İÇİ 12 ADET
- 300 ML
- 12 pieces in a pack



HIZLI YAPIŖTIRICI MDF KIT QUICK ADHESIVE MDF KIT

KULLANIM ALANI - AREA OF USE

- MDF, kauçuk, deri ve bazı plastiklerin yapıştırılmasında.
 - Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
 - Hızlı tutumanın istediđi günlük yapıştırma uygulamalarında
-
- For bonding MDF, rubber, leather and some plastics.
 - Assembly and repair of wooden parts
 - In daily bonding applications where fast adhesion is required

ÖZELLİKLER - FEATURES

- Dik yüzeyde akma yapmayan siyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol hızlandırıcıdan oluşur.
 - 5 saniye içerisinde çok güçlü tutunma sağlar.
 - Gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
-
- It consists of cyanoacrylate adhesive and aerosol accelerator that does not flow on vertical surfaces.
 - It provides very strong adhesion within 5 seconds.
 - It can be used on porous surfaces.

AMBALAJ - PACKAGING

- 200 ML VE 400 ML
 - PAKET İÇİ 24 ADET
- | |
|-----------------------|
| • 200 and 400 ML |
| • 24 pieces in a pack |



SÜPER YAPIŞTIRICI - SUPER GLUE

UYGULAMA - USAGE

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz ve yağdan tamamen arındırılmış olmalı.
- Aşırı yapıştırıcı kullanıldığında treated by İSTWELD Debonder AD-1 yada aseton kullanılabilir.
- Büyük boşluklar veya bağıl nem nedeniyle yapışma süresi çok uzarsa İSTWELD Hızlandırıcı AF-1 kullanılabilir.
- Yüzeydeki gözenekler çok ise, viskozite tipi daha iyi olanlar kullanılmalıdır.
- PE, PP, Silikon Kauçuk, ABS, TPR gibi plastiklerin yapıştırılması zordur.
- Bu durumlarda önce EPDM's Adhesion, İSTWELD Astarı (AP-1) uygulanmalı, daha sonra İSTWELD süper yapıştırıcı uygulanmalıdır.

- The surfaces to be bonded must be clean and completely free of oil.
- When excessive adhesive is used, treat by İSTWELD Debonder AD-1 or acetone available.
- If the adhesion time is too long due to large gaps or relative humidity, İSTWELD Accelerator AF-1 can be used.
- If there are many pores on the surface, those with better viscosity type should be used.
- Plastics such as PE, PP, Silicone Rubber, ABS, TPR are difficult to bond.
- In these cases, EPDM's Adhesion, İSTWELD Primer (AP-1) should be applied first and then ISTWELD super glue should be applied.

SERTLEŞME HIZI - HARDENING RATE

- Plastik: 10 – 40 saniye
- Kauçuk: 10 – 40 saniye
- Metal : 10 – 40 saniye
- Ağaç: 10 – 40 saniye
- (22 , 50% izafi nem ASTM D1002, 0.1 N/mm2 çekme dayanımı)

- Plastic: 10 – 40 seconds
- Rubber: 10 – 40 seconds
- Metal: 10 – 40 seconds
- Tree: 10 – 40 seconds
- (22, 50% relative humidity ASTM D1002, 0.1 N/mm2 tensile strength)


AMBALAJ - PACKAGING

- PAKET İÇİ 50 ADET
- 50 pieces in a pack



ƷISTWELD

The source of the world

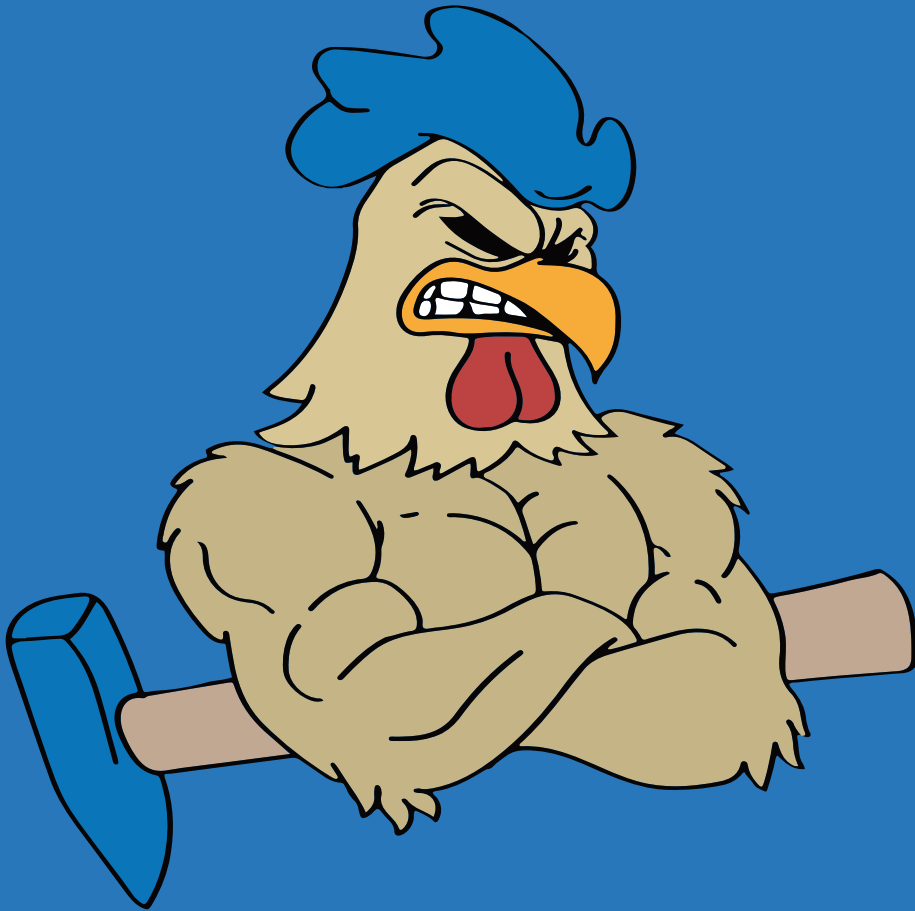

 **ISTWELD**

The source of the world

 istweldtr

 istweld

 istweld

www.istweld.com